



La pompe à moteur ventilé universelle pour le génie climatique dans les grands bâtiments.

La Wilo-Atmos GIGA-I offre une grande diversité de composants et de matériaux pour des utilisations très variées, principalement dans le domaine de la technique du bâtiment et dans les environnements industriels. Elle peut transporter différents fluides à des températures comprises entre -20 °C et +140 °C. Elle convient ainsi particulièrement à la climatisation et la réfrigération. Les condensats qui se forment peuvent être évacués avec précision par une évacuation.

Grâce à son hydraulique de pompe de pointe et aux moteurs IE3/IE4, la pompe est tout aussi fiable que sobre.

Les composants en fonte avec revêtement par cataphorèse (KTL) résistant à la corrosion garantissent par ailleurs une longue durée de vie.


Prestations de service recommandées



Suivi de projet Mise en service

Vos avantages

- > Utilisation universelle dans différents domaines, avec différents fluides et à différentes températures grâce à des composants variés : roues, tailles de moteur et garnitures mécaniques
- > Hydraulique de pompe de pointe et technologie de moteur de classe énergétique IE3/IE4 pour un fonctionnement fiable et économe en énergie
- > Durée de vie élevée grâce au revêtement par cataphorèse (KTL) résistant à la corrosion de tous les composants en fonte
- > Évacuation ciblée des condensats pour les utilisations dans la climatisation et la réfrigération
- > Facilité d'installation avec possibilité de fixer les pieds de la pompe pour une stabilité maximale
- > Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les pompes de grande taille
- > Homologation ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements industriels

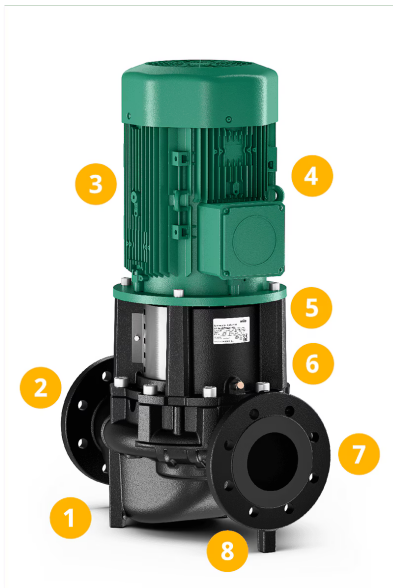

Propriétés du produit

- 1 Hydraulique haute performance
- 2 Revêtement cataphorèse (KTL) sur tous les composants en fonte
- 3 Moteur IE3/IE4
- 4 Nombreuses pompes disponibles avec des courbes caractéristiques divisées/des moteurs plus petits
- 5 Design back pull-out en option à partir de 37 kW/4 pôles
- 6 Évacuation ciblée des condensats Roues en fonte grise, bronze, acier inoxydable
- 7 Pied fixes de série avec trous taraudés

Caractéristiques écologiques

- > Économies d'énergie importantes grâce à l'efficacité de l'hydraulique de pompe et aux moteurs IE3/IE4
- > Composants en fonte de construction efficace pour une charge pondérale la plus faible possible
- > Fabrication et processus durables et neutres en CO2 dans nos usines européennes



Liste des produits

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	1,5 kW	66 kg	2219022	12
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	1,5 kW	66 kg	2219023	12
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,25 kW	50 kg	2219014	12
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,25 kW	50 kg	2219015	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	2,2 kW	68 kg	2219020	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	2,2 kW	68 kg	2219021	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,37 kW	52 kg	2219012	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,37 kW	52 kg	2219013	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	3 kW	77 kg	2219018	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	3 kW	77 kg	2219019	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,55 kW	58 kg	2219010	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,55 kW	58 kg	2219011	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	4 kW	97 kg	2219016	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	4 kW	97 kg	2219017	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,25 kW	51 kg	2219766	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,25 kW	51 kg	2219767	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	2,2 kW	70 kg	2222626	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	2,2 kW	70 kg	2222627	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,37 kW	53 kg	2220082	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,37 kW	53 kg	2220083	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	3 kW	78 kg	2219768	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	78 kg	2219769	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	60 kg	2220080	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	60 kg	2220081	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	4 kW	99 kg	2220086	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	99 kg	2220087	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	62 kg	2219764	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	62 kg	2219765	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	114 kg	2220084	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	114 kg	2220085	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	0,75 kW	71 kg	2220090	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	0,75 kW	71 kg	2220091	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	1,1 kW	97 kg	2220088	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	1,1 kW	97 kg	2220089	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	5,5 kW	145 kg	2222508	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	5,5 kW	145 kg	2222509	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	7,5 kW	161 kg	2220092	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	7,5 kW	161 kg	2220093	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	1,5 kW	103 kg	2222632	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	1,5 kW	103 kg	2222633	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	7,5 kW	161 kg	2222506	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	7,5 kW	161 kg	2222507	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	11 kW	202 kg	2222630	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	11 kW	202 kg	2222631	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	1,5 kW	65 kg	2222628	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	1,5 kW	65 kg	2222629	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	2,2 kW	68 kg	2220112	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	2,2 kW	68 kg	2220113	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	3 kW	76 kg	2220110	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	76 kg	2220111	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	93 kg	2220108	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	93 kg	2220109	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	93 kg	2220106	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	93 kg	2220107	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	136 kg	2220104	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	136 kg	2220105	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	102 kg	2220128	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	102 kg	2220129	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	63 kg	2220118	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	63 kg	2220119	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	140 kg	2220126	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	140 kg	2220127	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	65 kg	2220116	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	65 kg	2220117	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	7,5 kW	156 kg	2220124	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	7,5 kW	156 kg	2220125	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	1,1 kW	76 kg	2220114	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	1,1 kW	76 kg	2220115	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	7,5 kW	156 kg	2220122	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	7,5 kW	156 kg	2220123	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	11 kW	197 kg	2220120	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	11 kW	198 kg	2220121	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,1 kW	101 kg	2220136	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,1 kW	101 kg	2220137	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	7,5 kW	165 kg	2222598	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	7,5 kW	165 kg	2222599	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	107 kg	2220134	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	107 kg	2220135	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	11 kW	206 kg	2220142	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	206 kg	2220143	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	107 kg	2220132	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	107 kg	2220133	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	147 kg	2220130	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	147 kg	2220131	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	11 kW	206 kg	2220140	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	206 kg	2220141	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	15 kW	222 kg	2220138	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	222 kg	2220139	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	120 kg	2220148	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	120 kg	2220149	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	15 kW	236 kg	2220160	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	236 kg	2220161	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	162 kg	2220146	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	162 kg	2220147	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	255 kg	2220158	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	255 kg	2220159	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	3 kW	162 kg	2220144	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	3 kW	162 kg	2220145	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	255 kg	2220156	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	255 kg	2220157	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 50/240-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	22 kW	329 kg	2220154	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	22 kW	329 kg	2220155	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	4 kW	168 kg	2222610	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	4 kW	168 kg	2222611	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	22 kW	329 kg	2220152	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	22 kW	329 kg	2220153	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	30 kW	381 kg	2220150	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	30 kW	381 kg	2220151	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,37 kW	53 kg	2219032	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,37 kW	53 kg	2219033	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	3 kW	78 kg	2219040	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	78 kg	2219041	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	59 kg	2219030	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	59 kg	2219031	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	4 kW	99 kg	2219038	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	99 kg	2219039	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	62 kg	2219028	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	62 kg	2219029	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	137 kg	2219036	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	137 kg	2219037	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	1,1 kW	73 kg	2219026	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	1,1 kW	73 kg	2219027	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	7,5 kW	153 kg	2219034	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	7,5 kW	153 kg	2219035	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	5,5 kW	148 kg	2220172	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	5,5 kW	148 kg	2220173	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	0,75 kW	71 kg	2220166	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	0,75 kW	71 kg	2220167	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	7,5 kW	164 kg	2220170	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	7,5 kW	164 kg	2220171	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	1,1 kW	98 kg	2220164	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	1,1 kW	98 kg	2220165	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	11 kW	201 kg	2220168	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	11 kW	201 kg	2220169	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	1,5 kW	104 kg	2220162	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	1,5 kW	104 kg	2220163	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	15 kW	217 kg	2222612	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	15 kW	217 kg	2222613	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	15 kW	231 kg	2220188	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	15 kW	231 kg	2220189	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	2,2 kW	155 kg	2220178	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	2,2 kW	155 kg	2220179	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	15 kW	231 kg	2222622	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	15 kW	231 kg	2222623	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	18,5 kW	250 kg	2220186	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	18,5 kW	250 kg	2220187	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	2,2 kW	155 kg	2220176	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	2,2 kW	155 kg	2220177	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	155 kg	2220174	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	155 kg	2220175	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	18,5 kW	250 kg	2220184	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	18,5 kW	250 kg	2220185	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	22 kW	324 kg	2220182	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	22 kW	324 kg	2220183	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	165 kg	2220210	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	165 kg	2220211	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	18,5 kW	258 kg	2220200	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	18,5 kW	258 kg	2220201	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	22 kW	332 kg	2220198	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	22 kW	332 kg	2220199	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	165 kg	2220208	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	165 kg	2220209	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	4 kW	171 kg	2220206	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	4 kW	171 kg	2220207	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	30 kW	383 kg	2220196	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	30 kW	383 kg	2220197	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	4 kW	171 kg	2220204	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	4 kW	171 kg	2220205	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	5,5 kW	193 kg	2220202	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	5,5 kW	193 kg	2220203	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	30 kW	383 kg	2220194	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	30 kW	383 kg	2220195	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	37 kW	408 kg	2220192	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	37 kW	408 kg	2220193	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	3 kW	97 kg	2222600	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	3 kW	97 kg	2222601	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	4 kW	104 kg	2220224	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	4 kW	104 kg	2220225	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	5,5 kW	144 kg	2220222	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	5,5 kW	144 kg	2220223	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	7,5 kW	160 kg	2220220	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	7,5 kW	160 kg	2220221	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	7,5 kW	166 kg	2222608	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	7,5 kW	166 kg	2222609	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	11 kW	199 kg	2220218	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	11 kW	200 kg	2220219	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	0,75 kW	73 kg	2222602	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	0,75 kW	73 kg	2222603	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	11 kW	203 kg	2220238	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	203 kg	2220239	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	1,1 kW	100 kg	2220230	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	1,1 kW	100 kg	2220231	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	15 kW	219 kg	2220236	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	219 kg	2220237	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	106 kg	2220228	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	106 kg	2220229	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	15 kW	219 kg	2220234	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	219 kg	2220235	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	238 kg	2220232	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	238 kg	2220233	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	147 kg	2220226	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	147 kg	2220227	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	238 kg	2222606	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	238 kg	2222607	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	22 kW	313 kg	2222604	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	22 kW	313 kg	2222605	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	3 kW	147 kg	2222510	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	3 kW	147 kg	2222511	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	15 kW	235 kg	2220252	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	15 kW	235 kg	2220253	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	254 kg	2220250	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	254 kg	2220251	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	2,2 kW	159 kg	2220260	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	2,2 kW	159 kg	2220261	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	254 kg	2220248	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	254 kg	2220249	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	22 kW	329 kg	2220246	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	329 kg	2220247	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	3 kW	159 kg	2220258	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	159 kg	2220259	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	30 kW	383 kg	2220244	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	383 kg	2220245	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	3 kW	159 kg	2220256	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	159 kg	2220257	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	4 kW	165 kg	2220254	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	4 kW	165 kg	2220255	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	30 kW	383 kg	2220242	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	383 kg	2220243	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	37 kW	407 kg	2220240	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	37 kW	407 kg	2220241	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	5,5 kW	190 kg	2222620	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	5,5 kW	190 kg	2222621	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	37 kW	407 kg	2222618	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	37 kW	407 kg	2222619	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	45 kW	455 kg	2222616	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 80/200-4S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	45 kW	455 kg	2222617	12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	4 kW	188 kg	2219046	13
Atmos GIGA-I 80/230-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	4 kW	188 kg	2219047	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	5,5 kW	214 kg	2219044	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	5,5 kW	214 kg	2219045	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	7,5 kW	225 kg	2219042	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	7,5 kW	225 kg	2219043	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	251 kg	2220364	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	251 kg	2220365	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	251 kg	2220362	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	251 kg	2220363	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	262 kg	2220360	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	262 kg	2220361	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	262 kg	2220358	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	262 kg	2220359	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	11 kW	283 kg	2220356	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	283 kg	2220357	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	11 kW	283 kg	2220354	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	283 kg	2220355	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	620 mm	15 kW	343 kg	2220352	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	620 mm	15 kW	343 kg	2220353	13
Atmos GIGA-I 100/120-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	11 kW	214 kg	2219066	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	11 kW	214 kg	2219067	12
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	1,1 kW	110 kg	2219054	12
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	1,1 kW	110 kg	2219055	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	15 kW	230 kg	2219064	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	15 kW	230 kg	2219065	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	1,5 kW	116 kg	2219052	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	1,5 kW	116 kg	2219053	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	249 kg	2219062	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	249 kg	2219063	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	2,2 kW	157 kg	2219050	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	2,2 kW	157 kg	2219051	12

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 100/150-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	22 kW	323 kg	2219060	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	323 kg	2219061	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	3 kW	157 kg	2219048	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	157 kg	2219049	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	22 kW	323 kg	2219058	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	323 kg	2219059	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	30 kW	379 kg	2219056	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	379 kg	2219057	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	22 kW	354 kg	2219088	13
Atmos GIGA-I 100/165-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	22 kW	354 kg	2219089	13
Atmos GIGA-I 100/170-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	3 kW	183 kg	2219076	13
Atmos GIGA-I 100/170-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	3 kW	183 kg	2219077	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	30 kW	409 kg	2219086	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	30 kW	409 kg	2219087	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	4 kW	189 kg	2219074	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	4 kW	189 kg	2219075	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	30 kW	409 kg	2219762	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	30 kW	409 kg	2219763	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	37 kW	437 kg	2219084	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	37 kW	437 kg	2219085	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	215 kg	2219072	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	215 kg	2219073	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	45 kW	484 kg	2219754	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	45 kW	484 kg	2219755	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	215 kg	2219070	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	215 kg	2219071	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	226 kg	2219068	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	226 kg	2219069	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	45 kW	484 kg	2219204	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	45 kW	484 kg	2219205	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	55 kW	545 kg	2219202	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	55 kW	545 kg	2219203	13

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	232 kg	2218488	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	232 kg	2218489	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	232 kg	2218486	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	232 kg	2218487	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	242 kg	2218484	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	242 kg	2218485	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	242 kg	2218482	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	242 kg	2218483	13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	11 kW	259 kg	2218480	13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	11 kW	259 kg	2218481	13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	5,5 kW	267 kg	2220392	13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	5,5 kW	267 kg	2220393	13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	7,5 kW	277 kg	2220390	13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	7,5 kW	277 kg	2220391	13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	11 kW	298 kg	2220388	13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	298 kg	2220389	13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	11 kW	298 kg	2220386	13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	298 kg	2220387	13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	15 kW	358 kg	2220384	13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	358 kg	2220385	13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	15 kW	358 kg	2220382	13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	358 kg	2220383	13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	353 kg	2220380	13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	353 kg	2220381	13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	353 kg	2220378	13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	353 kg	2220379	13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	700 mm	22 kW	399 kg	2220376	13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	399 kg	2220377	13
Atmos GIGA-I 100/350-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	11 kW	399 kg	2220430	14
Atmos GIGA-I 100/350-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	11 kW	399 kg	2220431	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	15 kW	459 kg	2220428	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	15 kW	459 kg	2220429	14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	15 kW	459 kg	2220426	14

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 100/360-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	15 kW	459 kg	2220427	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	18,5 kW	453 kg	2220424	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	18,5 kW	453 kg	2220425	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	18,5 kW	453 kg	2220422	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	18,5 kW	453 kg	2220423	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	22 kW	499 kg	2220420	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	22 kW	499 kg	2220421	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	22 kW	499 kg	2220418	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	22 kW	499 kg	2220419	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	30 kW	608 kg	2220416	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	30 kW	608 kg	2220417	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	30 kW	609 kg	2220414	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	30 kW	609 kg	2220415	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	37 kW	650 kg	2220412	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	37 kW	678 kg	2220410	15
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	37 kW	678 kg	2220411	15
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	37 kW	650 kg	2220413	14
Atmos GIGA-I 100/400-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	37 kW	650 kg	2220408	14
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	37 kW	678 kg	2220406	15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	37 kW	678 kg	2220407	15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	37 kW	650 kg	2220409	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	45 kW	686 kg	2220404	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	760 mm	45 kW	714 kg	2220402	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	45 kW	714 kg	2220403	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	760 mm	45 kW	686 kg	2220405	14
Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	1,5 kW	170 kg	2222624	13
Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	1,5 kW	170 kg	2222625	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	15 kW	260 kg	2219102	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	15 kW	260 kg	2219103	13
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	2,2 kW	187 kg	2219094	13

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	2,2 kW	187 kg	2219095	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	18,5 kW	279 kg	2219100	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	18,5 kW	279 kg	2219101	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	3 kW	186 kg	2219092	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	3 kW	186 kg	2219093	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	22 kW	354 kg	2219098	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	22 kW	354 kg	2219099	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	4 kW	192 kg	2219090	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	4 kW	192 kg	2219091	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	30 kW	409 kg	2219096	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	30 kW	409 kg	2219097	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	37 kW	444 kg	2220294	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	37 kW	444 kg	2220295	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	4 kW	199 kg	2220302	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	4 kW	199 kg	2220303	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	224 kg	2220300	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	224 kg	2220301	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	235 kg	2220298	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	235 kg	2220299	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	248 kg	2218502	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	248 kg	2218503	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	248 kg	2218500	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	248 kg	2218501	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	258 kg	2218498	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	258 kg	2218499	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	258 kg	2218496	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	258 kg	2218497	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	11 kW	276 kg	2218494	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	276 kg	2218495	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	11 kW	276 kg	2218492	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	276 kg	2218493	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	15 kW	336 kg	2218490	13

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 125/250-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	15 kW	336 kg	2218491	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	15 kW	388 kg	2218530	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	388 kg	2218531	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	15 kW	388 kg	2218528	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	388 kg	2218529	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	383 kg	2218526	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	383 kg	2218527	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	383 kg	2218524	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	383 kg	2218525	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	22 kW	429 kg	2218522	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	429 kg	2218523	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	22 kW	429 kg	2218520	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	429 kg	2218521	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	30 kW	537 kg	2218518	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	30 kW	537 kg	2218519	13
Atmos GIGA-I 125/380-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	30 kW	607 kg	2220452	14
Atmos GIGA-I 125/380-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	30 kW	607 kg	2220453	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	37 kW	657 kg	2220450	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	37 kW	677 kg	2220448	15
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	37 kW	677 kg	2220449	15
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	37 kW	657 kg	2220451	14
Atmos GIGA-I 125/390-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	37 kW	657 kg	2220446	14
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	37 kW	677 kg	2220444	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	37 kW	677 kg	2220445	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	37 kW	657 kg	2220447	14
Atmos GIGA-I 125/390-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	45 kW	693 kg	2220442	14
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	45 kW	809 kg	2220440	15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	45 kW	809 kg	2220441	15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	45 kW	693 kg	2220443	14
Atmos GIGA-I 125/400-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	45 kW	693 kg	2220438	14
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	45 kW	809 kg	2220436	15

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	45 kW	809 kg	2220437	15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	45 kW	693 kg	2220439	14
Atmos GIGA-I 125/400-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	55 kW	856 kg	2220434	14
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	860 mm	55 kW	974 kg	2220432	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	55 kW	974 kg	2220433	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	860 mm	55 kW	856 kg	2220435	14
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	5,5 kW	247 kg	2219112	13
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	5,5 kW	247 kg	2219113	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	7,5 kW	258 kg	2219110	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	7,5 kW	258 kg	2219111	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	281 kg	2219108	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	281 kg	2219109	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	281 kg	2219106	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	281 kg	2219107	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	341 kg	2219104	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	341 kg	2219105	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	296 kg	2218516	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	296 kg	2218517	13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	296 kg	2218514	13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	296 kg	2218515	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	356 kg	2218512	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	356 kg	2218513	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	356 kg	2218510	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	356 kg	2218511	13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	355 kg	2218508	13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	355 kg	2218509	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	355 kg	2218506	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	355 kg	2218507	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	22 kW	401 kg	2218504	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	401 kg	2218505	13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	15 kW	407 kg	2219150	14
Atmos GIGA-I 150/275-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	15 kW	407 kg	2219151	14

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	18,5 kW	406 kg	2219148	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	18,5 kW	406 kg	2219149	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	18,5 kW	406 kg	2219146	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	18,5 kW	406 kg	2219147	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	22 kW	452 kg	2219144	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	22 kW	452 kg	2219145	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	30 kW	553 kg	2219142	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	30 kW	553 kg	2219143	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	30 kW	553 kg	2219140	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	30 kW	553 kg	2219141	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	593 kg	2219760	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	615 kg	2219138	15
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	615 kg	2219139	15
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	593 kg	2219761	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	593 kg	2219758	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	615 kg	2219136	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	615 kg	2219137	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	593 kg	2219759	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	45 kW	629 kg	2219756	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	45 kW	651 kg	2219134	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	45 kW	651 kg	2219135	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	45 kW	629 kg	2219757	14
Atmos GIGA-I 150/360-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	30 kW	619 kg	2220502	14
Atmos GIGA-I 150/360-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	30 kW	619 kg	2220503	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	37 kW	663 kg	2220500	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	37 kW	688 kg	2220498	15
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	37 kW	688 kg	2220499	15
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	37 kW	663 kg	2220501	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	37 kW	663 kg	2220496	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	37 kW	688 kg	2220494	15

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	37 kW	688 kg	2220495	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	37 kW	663 kg	2220497	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	45 kW	699 kg	2220492	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	45 kW	820 kg	2220490	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	45 kW	820 kg	2220491	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	45 kW	699 kg	2220493	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	45 kW	699 kg	2220488	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	45 kW	820 kg	2220486	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	45 kW	820 kg	2220487	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	45 kW	699 kg	2220489	14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	55 kW	871 kg	2220484	14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	55 kW	997 kg	2220482	15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	55 kW	997 kg	2220483	15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	55 kW	871 kg	2220485	14
Atmos GIGA-I 150/390-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	55 kW	871 kg	2220480	14
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	940 mm	55 kW	997 kg	2220478	15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	55 kW	997 kg	2220479	15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	55 kW	871 kg	2220481	14
Atmos GIGA-I 150/390-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	75 kW	1175 kg	2227410	14
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	75 kW	1208 kg	2227408	15
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	75 kW	1208 kg	2227409	15
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	75 kW	1175 kg	2227411	14
Atmos GIGA-I 150/400-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	75 kW	1175 kg	2227406	14
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	75 kW	1208 kg	2227404	15
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	75 kW	1208 kg	2227405	15
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	75 kW	1175 kg	2227407	14
Atmos GIGA-I 150/400-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	90 kW	1175 kg	2227402	14
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 150	AQ1EGG	940 mm	90 kW	1208 kg	2227400	15
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	90 kW	1208 kg	2227401	15
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 150	Q1Q1X4GG	940 mm	90 kW	1175 kg	2227403	14

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	7,5 kW	309 kg	2220520	14
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	7,5 kW	309 kg	2220521	14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	11 kW	332 kg	2220518	14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	11 kW	332 kg	2220519	14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	15 kW	395 kg	2220516	14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	15 kW	395 kg	2220517	14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	11 kW	350 kg	2202366	14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	11 kW	350 kg	2220315	14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	15 kW	413 kg	2202365	14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	15 kW	413 kg	2220313	14
Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6	6	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222644	14
Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6-S1	6	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222645	14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	18,5 kW	421 kg	2202364	14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	18,5 kW	421 kg	2220311	14
Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6	6	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222642	14
Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6-S1	6	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222643	14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	22 kW	467 kg	2202363	14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	22 kW	467 kg	2220309	14
Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6	6	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222640	14
Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6-S1	6	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	7,5 kW	333 kg	2222641	14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	22 kW	454 kg	2220306	14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	22 kW	454 kg	2220307	14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	30 kW	556 kg	2202362	14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	30 kW	556 kg	2220305	14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	22 kW	485 kg	2218548	14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	22 kW	485 kg	2218549	14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	22 kW	485 kg	2218546	14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	22 kW	485 kg	2218547	14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	30 kW	587 kg	2218544	14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	30 kW	587 kg	2218545	14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	30 kW	593 kg	2218542	14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	30 kW	593 kg	2218543	14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	627 kg	2219200	14

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	746 kg	2218540	15
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	746 kg	2218541	15
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	627 kg	2219201	14
Atmos GIGA-I 200/305-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	627 kg	2219198	14
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	746 kg	2218538	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	746 kg	2218539	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	627 kg	2219199	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	663 kg	2219196	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	782 kg	2218536	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	782 kg	2218537	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	663 kg	2219197	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	663 kg	2219194	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	782 kg	2218534	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	782 kg	2218535	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	663 kg	2219195	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	55 kW	836 kg	2219192	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	55 kW	958 kg	2218532	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	55 kW	958 kg	2218533	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	55 kW	836 kg	2219193	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	37 kW	769 kg	2220568	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	37 kW	890 kg	2220566	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	37 kW	890 kg	2220567	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	37 kW	769 kg	2220569	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	45 kW	805 kg	2220564	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	45 kW	926 kg	2220562	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	45 kW	926 kg	2220563	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	45 kW	805 kg	2220565	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	45 kW	805 kg	2220560	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	45 kW	926 kg	2220558	15

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	45 kW	926 kg	2220559	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	45 kW	805 kg	2220561	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	55 kW	1070 kg	2220556	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	55 kW	1103 kg	2220554	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	55 kW	1103 kg	2220555	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	55 kW	1070 kg	2220557	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	55 kW	1070 kg	2220552	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	55 kW	1103 kg	2220550	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	55 kW	1103 kg	2220551	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	55 kW	1070 kg	2220553	14
Atmos GIGA-I 200/380-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	75 kW	1282 kg	2227430	14
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	75 kW	1302 kg	2227428	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	75 kW	1302 kg	2227429	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	75 kW	1282 kg	2227431	14
Atmos GIGA-I 200/390-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	75 kW	1282 kg	2227426	14
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	75 kW	1302 kg	2227424	15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	75 kW	1302 kg	2227425	15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	75 kW	1282 kg	2227427	14
Atmos GIGA-I 200/390-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	90 kW	1282 kg	2227422	14
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	90 kW	1302 kg	2227420	15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	90 kW	1302 kg	2227421	15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	90 kW	1282 kg	2227423	14
Atmos GIGA-I 200/400-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	90 kW	1282 kg	2227418	14
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	90 kW	1302 kg	2227416	15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	90 kW	1302 kg	2227417	15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	90 kW	1282 kg	2227419	14
Atmos GIGA-I 200/400-110/4	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	110 kW	1556 kg	2227414	14
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6	4	≥0,4	IE4	DN 200	AQ1EGG	1100 mm	110 kW	1592 kg	2227412	15
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	110 kW	1592 kg	2227413	15
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 200	Q1Q1X4GG	1100 mm	110 kW	1556 kg	2227415	14

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 250/365-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227462	9
Atmos GIGA-I 250/365-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227463	9
Atmos GIGA-I 250/375-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227460	9
Atmos GIGA-I 250/375-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227461	9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227458	9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	75 kW	1592 kg	2227459	9
Atmos GIGA-I 250/385-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227456	9
Atmos GIGA-I 250/385-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227457	9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227454	9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227455	9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227452	9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227453	9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227450	9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	90 kW	1592 kg	2227451	9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227448	9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227449	9
Atmos GIGA-I 250/415-110/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227446	9
Atmos GIGA-I 250/415-110/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227447	9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227444	9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227445	9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227442	9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	110 kW	1848 kg	2227443	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227440	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227441	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227438	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227439	9
Atmos GIGA-I 250/435-160/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	160 kW	2079 kg	2227436	9
Atmos GIGA-I 250/435-160/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	160 kW	2079 kg	2227437	9
Atmos GIGA-I 250/445-132/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227434	9

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD
Atmos GIGA-I 250/445-132/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	132 kW	1918 kg	2227435	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4	4	≥0,4	IE4	DN 250	AQ1EGG	1150 mm	160 kW	2079 kg	2227432	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4-S1	4	≥0,4	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1150 mm	160 kW	2079 kg	2227433	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	132 kW	1921 kg	2227474	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	132 kW	1921 kg	2227475	9
Atmos GIGA-I 250/460-160/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227472	9
Atmos GIGA-I 250/460-160/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227473	9
Atmos GIGA-I 250/470-160/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227470	9
Atmos GIGA-I 250/470-160/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227471	9
Atmos GIGA-I 250/470-200/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	200 kW	2302 kg	2227468	9
Atmos GIGA-I 250/470-200/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	200 kW	2302 kg	2227469	9
Atmos GIGA-I 250/480-160/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227466	9
Atmos GIGA-I 250/480-160/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	160 kW	2082 kg	2227467	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4	4	-	IE4	DN 250	AQ1EGG	1200 mm	200 kW	2302 kg	2227464	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4-S1	4	-	IE4	DN 250	Q1Q1X4GG	1200 mm	200 kW	2302 kg	2227465	9